


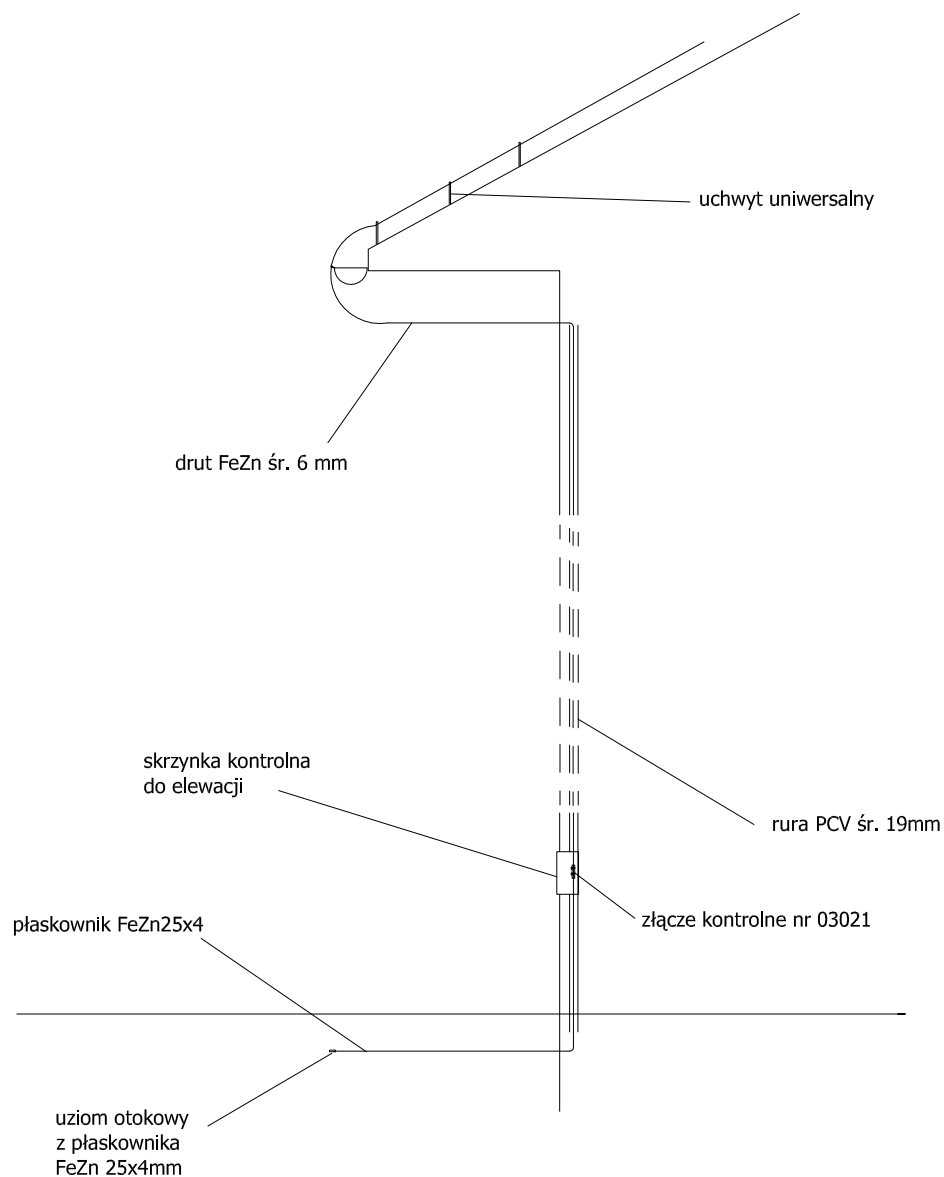

UWAGA:

1. Uziom wykonać z bednarki zakopanej wokół budynku na głębokości ok. 0,6m w odległości ok. 1 metra od fundamentów.
2. W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia zastosować dodatkowo uziomy szpilkowe pionowe przyłączane do wykonanego już uziemienia.

 malecbarbara@poczta.onet.pl tel. kom. 602 22 90 70		FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA mgr inż. Barbara MALEC 91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61	
		TEMAT : PROJEKT BUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUSTOWIE.	
LOKALIZACJA: BRZUSTÓW, gm. Będków, działki nr ew. gr. 302/1 i 302/3.			
PROJEKTANT: inż. Jerzy JAKUBOWSKI upr. nr NB.IV.7342/49/98			
TYTUŁ RYS.: SCHEMAT ZWODU PIONOWEGO.			
DATA: MAJ 2010 R.	SKALA:	NR. RYS.:	E-05